



Cores: Branco e Preto/Inox;

Dimensões: A 34, 0cm; L 32, 0cm; P35, 0cm;

Peso: 13,9Kg;

Capacidade de Refrigeração com ambiente a 32°C e a água a 27°C: 2,4 litros/hora (atende até 15 pessoas).

Gás Refrigerante: R134a (Ecológico);

Temperatura de Trabalho: 5°C a 32°C;

Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60Hz;

Potência: 100W;

Vida útil do Refil: 3.000 litros;

Consumo de energia: 2,28 kWh/mês;

Eficiência energética: 0,050 km/l;

Redução de cloro livre: Aprovado;

Redução de partículas: Classe D;

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT - OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR Nm60335-1: 2006 E 16098



PURIFICADOR REFRIGERADO DE ALTA PERFORMANCE

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

A máquina que transforma água comum em **água tratada**.

✓ Filtra ✓ Purifica ✓ Mineraliza ✓ Mata as bactérias ✓ Refrigera


1 - Filtragem: Polipropileno de 25 micras - A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micras, reduzindo as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc.).

2 - Desinfecção: Zeolife - Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e mineraliza a água.

3 - Purificação: Carvão ativado - A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela absorção da sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal: Inicia-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água previamente tratada, por bactérias como Escherichia coli (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), Pseudomonas aeruginosas e Microcystis aeruginosa.

5 - Filtragem: Manta e tela texturizada - A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micras, gerando mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto ou cheiro.

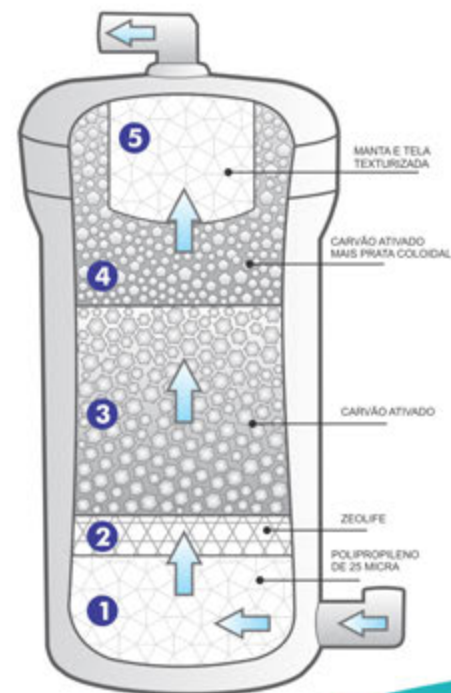

Produto certificado pelo INMETRO



Rua: Castanheiras, 200

Jd. São Pedro - Hortolândia | SP

CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065

(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223